


FILO PLASTICO

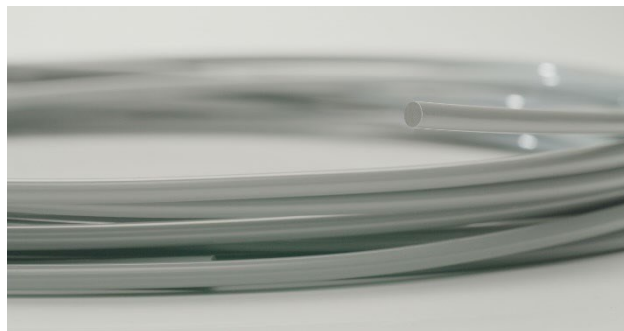

Qualità e innovazione.

Il filo plastico, sostituendo il cavo metallico per sostenere le reti antigrandine, le protegge grazie alla superficie liscia e alla bassa conduttività termica, rafforza l'impianto assorbendo forze esterne e permette inoltre di risparmiare tempo prezioso evitando il ritensionamento periodico.

INFORMAZIONI TECNICHE

Diametro	Additivi	Forza di rottura	Lunghezza
4,8	Stabilizzatore UV, calore e condizioni meteo	858 daN*	49 m/kg
5,2	Stabilizzatore UV, calore e condizioni meteo	1100 daN*	41 m/kg

* 1daN = ca. 1 kg; I dati sopra specificati sono approssimativi in base a test non climatizzati. È ammessa una deviazione di +/- 10%.

PACKAGING: Confezione minima: 25 kg
Pallet: 350 kg